
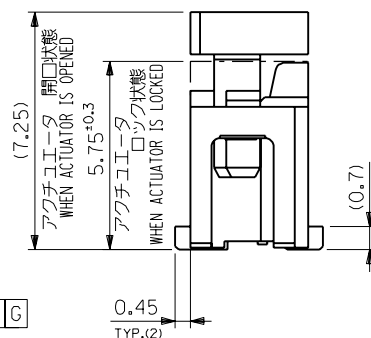
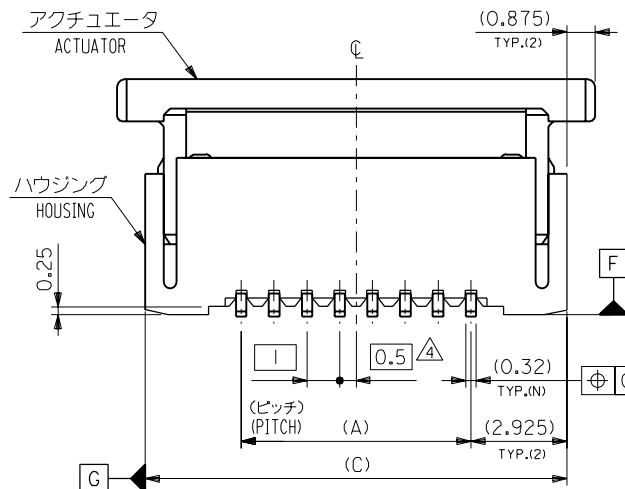
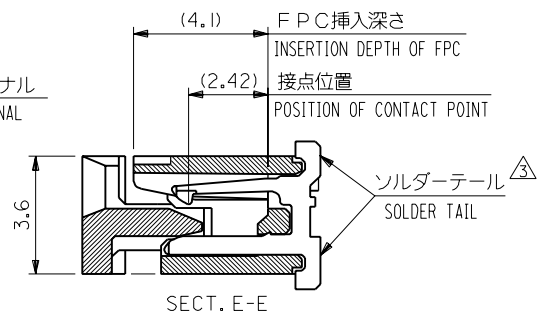


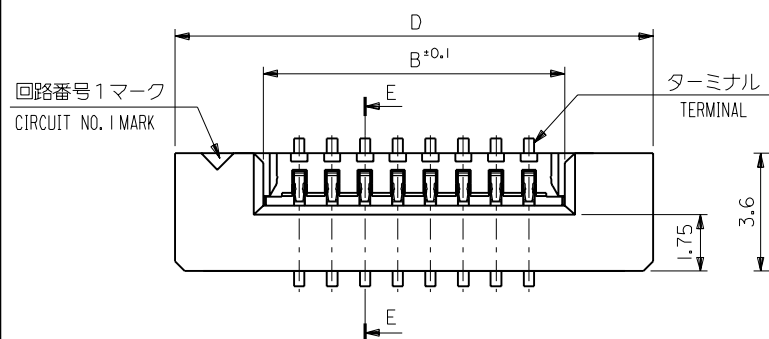

注記 (NOTES):

1. 材料 (MATERIAL)

ハウジング (HOUSING): 46NYLON, UL94V-0

アクチュエータ (ACTUATOR): PPS, UL94V-0

ターミナル (TERMINAL): リン青銅、錫メッキ (t0.32)

PHOS-BRO. TIN-PLATED

2. エンボステープ梱包時は、アクチュエータがロックした状態とする。
IN THE PACKAGE, ACTUATOR OF PART NO. 52610-***17 SHOULD BE LOCKED.

③ ソルダーテール半田付け面のズレ量は、基準面 [F] に対し上方向 0.05 MAX.、下方向 0.15 MAX. とする。
MISALIGNMENT OF SOLDER TAILS FROM [F] UPPER DIRECTION: 0.05 MAX., LOWER DIRECTION: 0.15 MAX.

④ 偶数極に適用。
APPLY FOR EVEN CIRCUIT.

角度	ANGLE	±3°
30以上	OVER	±0.3
10以上 30未満	OVER UNDER	±0.25
10未満	UNDER	±0.2
一般公差		
GENERAL TOLERANCES		

A	変更	(J30284)	Y.M.	H.I.	'93/3/25
O	新規作成	(J21144)	Y.M.	H.I.	'92/12/9
記号	変更内容	DR.	日付	CHK.	DATE
LTR	REVISION RECORD				

材料
MATERIAL
注記参照
SEE NOTES仕上げ
FINISH適用電線範囲
WIRE RANGE被覆外径
INS. RANGEDRAWN BY '92/12/9
Y.MIZUNOCHK'D BY '93/3/25
H.I.APP'D BY '93/3/25
M.FUKUSHIMA尺度
SCALEmolex MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM


TITLE 名称



I.O FPC CONNECTOR
Z.I.F. FOR SMT. (ST.)

DWG. NO. SHEET 1 OF 2


SD-52610-***17

A

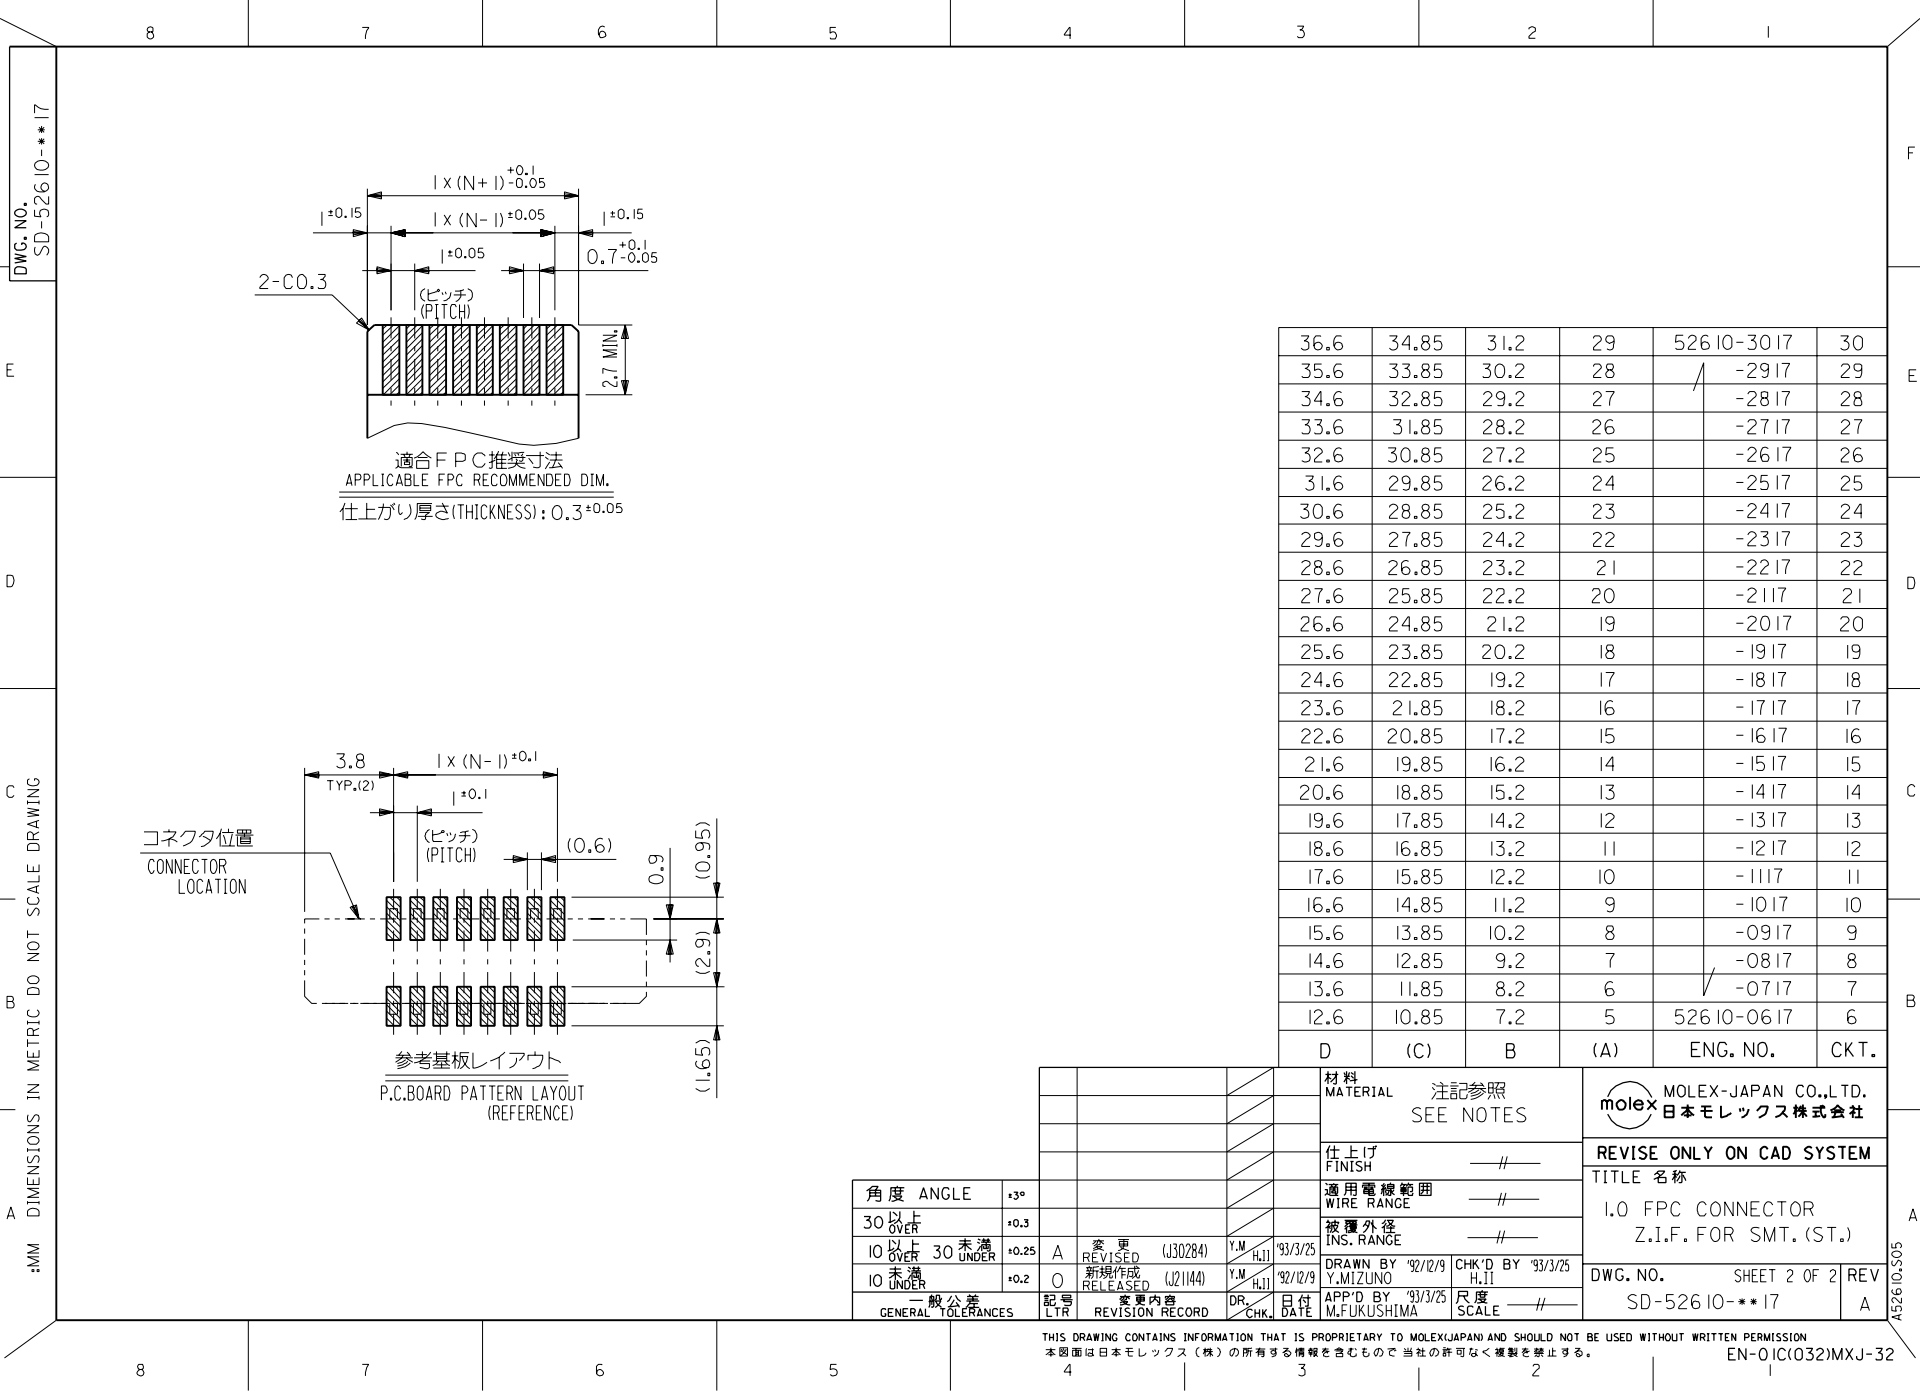

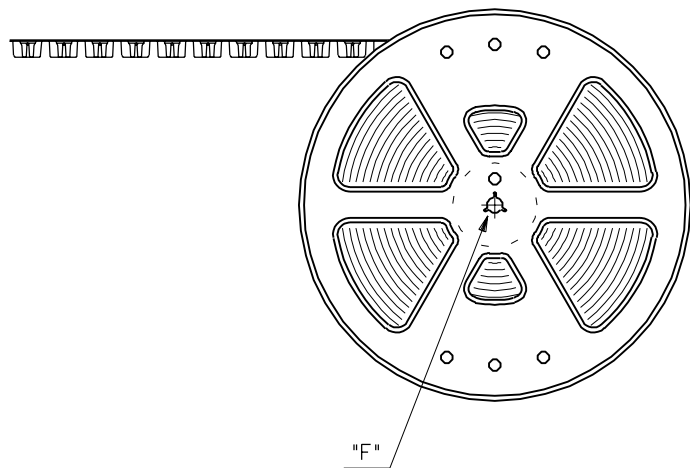
引き出し方向
PULL OUT
DIRECTION

DETAIL "F"

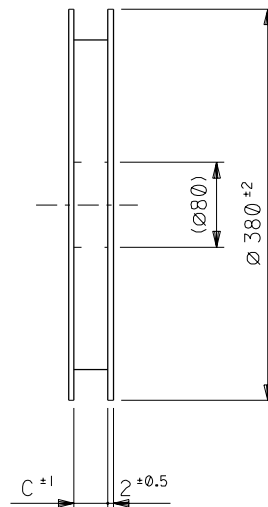


NOTES

1. 梱包数量：1000個/リール
NUMBER OF CONNECTORS : 1000PCS/REEL
2. リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH

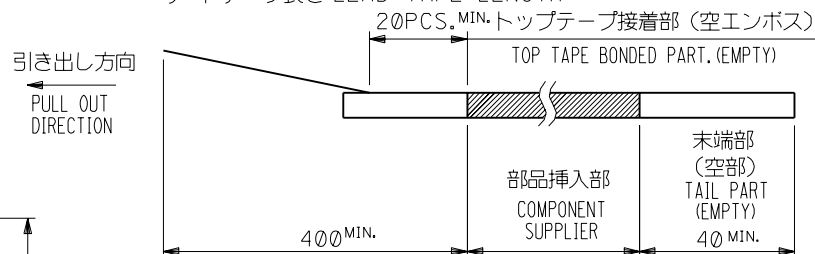

3. トップテープの剥離強度：0.1N ~ 0.7N(10.2gf ~ 71.4gf)
(剥離方向は下図参照)

尚、本規格値は出荷時に適用。(但し、輸送時に剥離が発生しないこと。)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE : 0.1N ~ 0.7N(10.2gf ~ 71.4gf)
(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT.
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED , DURING TRANSPORTATION.



4. 52610-**-17のアクチュエータはハウジング内に押し下げた状態とする。
詳細寸法については図面 SD-52610-**-17 を参照下さい。
ACTUATOR OF PART NO. 52610-**-17 SHOULD BE LOCKED.
RE DETAILED DIMENSIONS , SEE SD-52610-**-17

5. 材料 (MATERIAL)
キャリアテープ (CARRIER TAPE) : ポリプロピレン (POLYPROPYLENE)
トップテープ (TOPTAPE) : PET , PE , PEF
リール (REEL) : ポリスチレン (PS) <リサイクル材を含む>
POLYSTYREN(PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

K	変更 REVISED	(JC2001-0533)	C.O	S.K	'01/1/11
J	変更 REVISED	(JC70611)	Y.M	M.F	'97/1/16
H	変更 REVISED	(J40653)	M.N	H.H	'94/8/18
G	変更 REVISED	(J40628)	T.A	H.H	'94/8/1
F	変更 REVISED	(J40198)	T.N	H.I	'94/3/10
E	変更 REVISED	(J31102)	T.N	H.I	'93/10/28
D	変更 REVISED	(J30715)	Y.M	H.I	'93/7/20
C	変更 REVISED	(J30566)	Y.M	H.I	'93/6/9
B	変更 REVISED	(J30502)	Y.M	H.I	'93/5/24
A	変更 REVISED	(J30278)	Y.M	H.I	'93/3/24
0	新規作成 RELEASED	(J21185)	Y.M	H.I	'92/12/17
記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD		DR. CHK.	日付 DATE	

角度 ANGLE	±3°
30 以上 OVER	±0.3
10 以上 30 未満 OVER 30 UNDER	±0.25
10 未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

材料
MATERIAL
注記参照
SEE NOTES仕上げ
FINISH適用電線範囲
WIRE RANGE被覆外径
INS. RANGEDRAWN BY '92/12/17
Y.MIZUNOCHK'D BY '01/1/11
S.KUNISHIAPP'D BY '01/1/11
M.FUKUSHIMA尺度
SCALEmolex MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称

1.0 FPC Conn SMT

ZIF Embostp pkg

DWG. NO. SHEET 1 OF 5

SD-52610-**-90

REV K

E

D

C
B
A
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

A

8

7

6




5

4

3

2

1

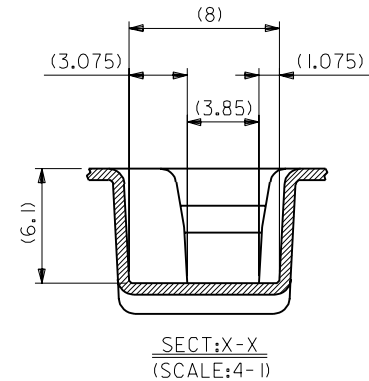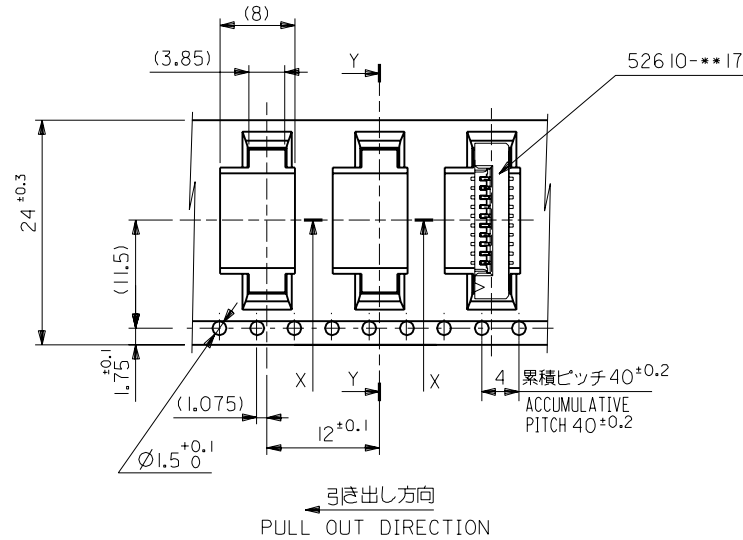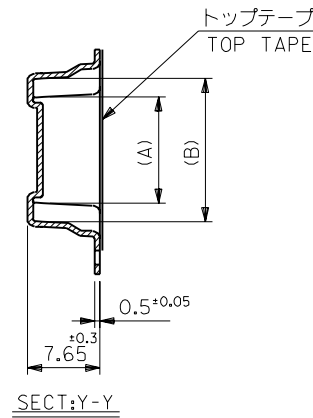

角度	ANGLE	±3°
30 以上	OVER	±0.3
10 以上 30 未満	UNDER	±0.25
10 未満	UNDER	±0.2
一般公差		
GENERAL TOLERANCES		

K	変更 REVISED	(JC2001-0533)	C.O	S.K	'01/1/11
J	変更 REVISED	(JC70610)	Y.M	M.F	'97/1/16
H	変更 REVISED	(JA0653)	M.N	H.H	'94/8/18
G	変更 REVISED	(JA0628)	T.A	H.H	'94/8/1
F	変更 REVISED	(JA0198)	T.N	H.I	'94/3/10
E	変更 REVISED	(J31102)	T.N	H.I	'93/10/28
D	変更 REVISED	(J30715)	Y.M	H.I	'93/7/20
C	変更 REVISED	(J30566)	Y.M	H.I	'93/6/9
B	変更 REVISED	(J30502)	Y.M	H.I	'93/5/24
A	変更 REVISED	(J30278)	Y.M	H.I	'93/3/24
O	新規作成 RELEASED	(J21185)	Y.M	H.I	'92/2/11
記号	変更内容	DR.	日付		
LTR	REVISION RECORD	CHK	DATE		

	24	25.5	15.25	11.32	52610-1090	10	
14.25			10.32	52610-0990	9		
13.25			9.32	52610-0890	8		
12.25			8.32	52610-0790	7		
			11.25	7.32	52610-0690	6	
II	キャリアテープ幅	C	(B)	(A)	ENG. NO.	極致 CKT.	
16	CARRIER TAPE WIDTH						
18	材料						
20	MATERIAL SHEET 1 OF 5 参照						
	REFER TO SHEET 1 OF 5						
28	仕上げ						
	FINISH —#—						
20	適用電線範囲						
	WIRE RANGE —#—						
24	被覆外径						
	INS. RANGE —#—						
17	DRAWN BY '92/12/17						CHK'D BY '01/1/11
	Y.MIZUNO						S.KUNISHI
	APP'D BY '01/1/11						尺度
	M.FUKUSHIMA						SCALE —#—
	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社						
	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM						
	TITLE 名称						
	I.O FPC Conn SMT ZIF Embstp pkg						
	DWG. NO. SHEET 2 OF 5						
	SD-52610-**90						
	K						




E

D

ALL DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

B

A

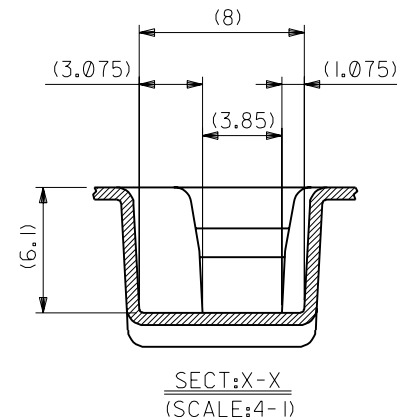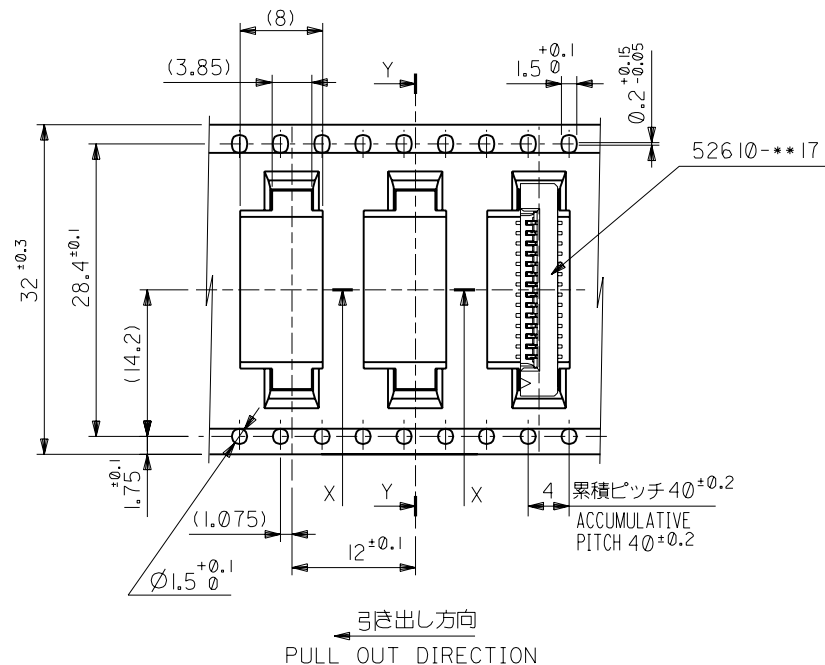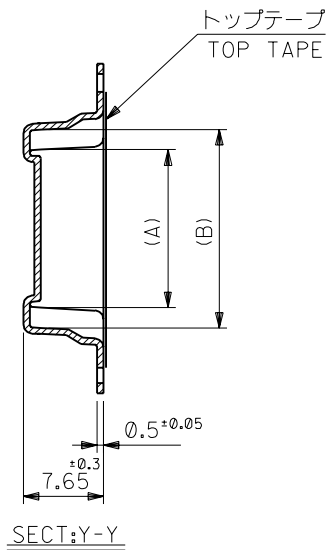

K	変更 REVISED	(JC2001-0533)	C.O	S.K	'01/1/11
J	変更 REVISED	(JC70611)	Y.M	M.F	'97/1/16
H	変更 REVISED	(J40653)	M.N	H.H	'94/8/18
G	変更 REVISED	(J40628)	T.A	H.H	'94/8/1
F	変更 REVISED	(J40198)	T.N	H.I	'94/3/10
E	変更 REVISED	(J31102)	T.N	H.I	'93/10/28
D	変更 REVISED	(J30715)	Y.M	H.I	'93/7/20
C	変更 REVISED	(J30566)	Y.M	H.I	'93/6/9
B	変更 REVISED	(J30502)	Y.M	H.I	'93/5/24
A	変更 REVISED	(J30278)	Y.M	H.I	'93/3/24
0	新規作成 RELEASED	(J21185)	Y.M	H.I	'92/12/17
記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD		DR. CHK.	日付 DATE	

角度 ANGLE	±3°
30 以上 OVER	±0.3
10 以上 30 未満 OVER UNDER	±0.25
10 未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

32	33.5	20.25	16.32	52610-1590	15
		19.25	15.32	52610-1490	14
		18.25	14.32	52610-1390	13
		17.25	13.32	52610-1290	12
		16.25	12.32	52610-1190	11
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	(B)	(A)	ENG. NO.	極数 CKT.
材料 MATERIAL	SHEET 1 OF 5 参照 REFER TO SHEET 1 OF 5				
仕上げ FINISH	—#—				
適用電線範囲 WIRE RANGE	—#—				
被覆外径 INS. RANGE	—#—				
DRAWN BY '92/12/17 Y.MIZUNO	CHK'D BY '01/1/11 S.KUNISHI	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM			
APP'D BY '01/1/11 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE	TITLE 名称 I.0 FPC Conn SMT ZIF Embstp pkg			
DWG. NO.	SHEET 3 OF 5	REV			
SD-52610-**-90		K			

E




D

C

B

A

mm DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

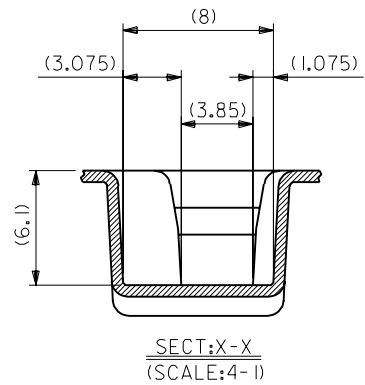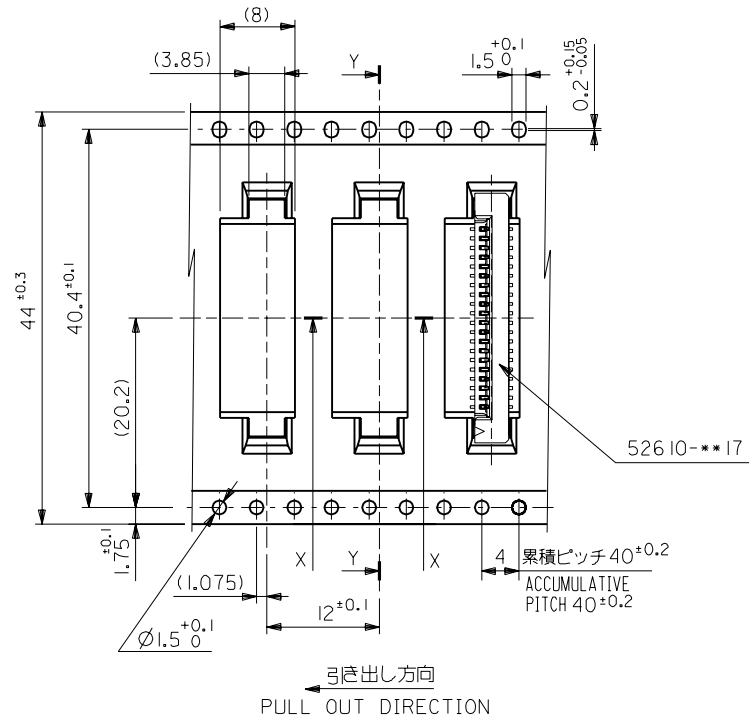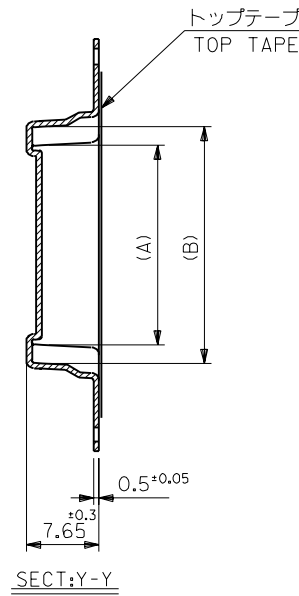

角度	ANGLE	
30 以上	OVER	+0.3
10 以上 30 未満	OVER UNDER	+0.25
10 未満	UNDER	+0.2

K	変更 REVISED	(JC2001-0533)	C.O	S.K	01/1/11
J	変更 REVISED	(JC70610)	Y.M	M.F	97/1/16
H	変更 REVISED	(JA0653)	M.N	H.H	94/8/18
G	変更 REVISED	(JA0628)	T.A	H.H	94/8/1
F	変更 REVISED	(JA0198)	T.N	H.I	94/3/10
E	変更 REVISED	(J31102)	T.N	H.I	93/10/28
D	変更 REVISED	(J30715)	Y.M	H.I	93/7/20
C	変更 REVISED	(J30566)	Y.M	H.I	93/6/9
B	変更 REVISED	(J30502)	Y.M	H.I	93/5/24
A	変更 REVISED	(J30278)	Y.M	H.I	93/3/24
O	新規作成 RELEASED	(J21185)	Y.M	H.I	92/2/11

44	45.5	31.25	27.32	526 10-2690	26	
		30.25	26.32	526 10-2590	25	
		29.25	25.32	526 10-2490	24	
		28.25	24.32	526 10-2390	23	
		27.25	23.32	526 10-2290	22	
		26.25	22.32	526 10-2190	21	
		25.25	21.32	526 10-2090	20	
		24.25	20.32	526 10-1990	19	
		23.25	19.32	526 10-1890	18	
		22.25	18.32	526 10-1790	17	
			21.25	17.32	526 10-1690	16
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH		C	(B)	(A)	ENG. NO.	極致 CKT.
材料 MATERIAL SHEET 1 OF 5 参照 REFER TO SHEET 1 OF 5			 MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社			
仕上げ FINISH		—#—				
適用電線範囲 WIRE RANGE		—#—				
被覆外径 INS. RANGE		—#—				
DRAWN BY '92/12/17 Y.MIZUNO		CHK'D BY '01/1/11 S.KUNISHI		DWG. NO.		
APP'D BY '01/1/11 M.FUKUSHIMA		尺度 SCALE		SHEET 4 OF 5		
		—#—		SD-526 10-***90		
				REV K		

