



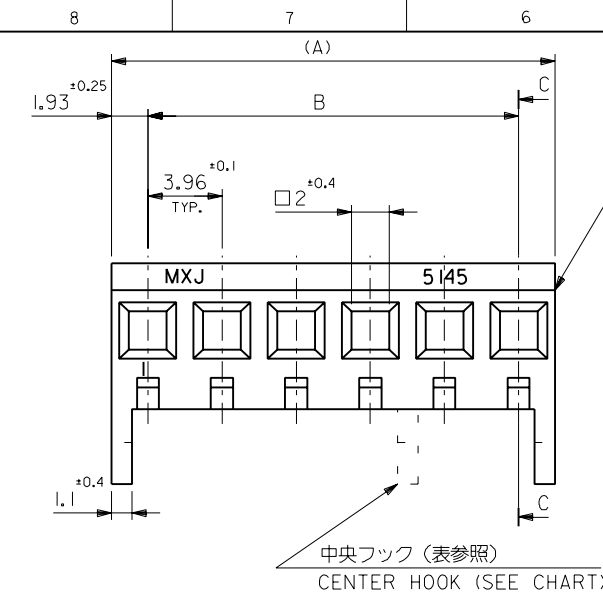



ハウジング (ナイロン66, UL94V-2)
HOUSING (NYLON 66, UL94V-2)

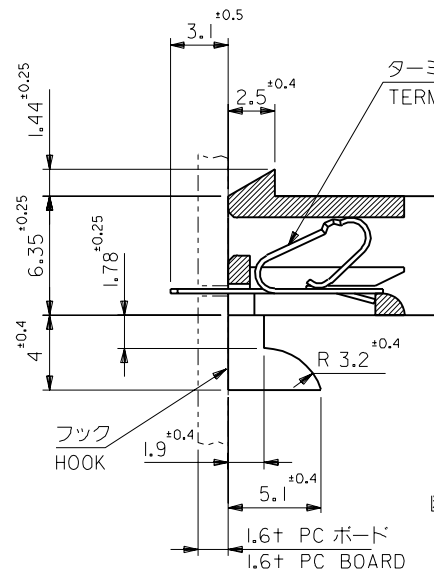

断面 C-C
SECT. C-C

注記
NOTE

1. 端回路リブ付き
RIB STICK TO END CIRCUIT
2. () 内寸法は参考値とする。
() DIMENSION IS FOR REFERENCE

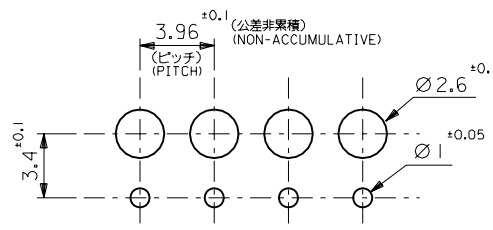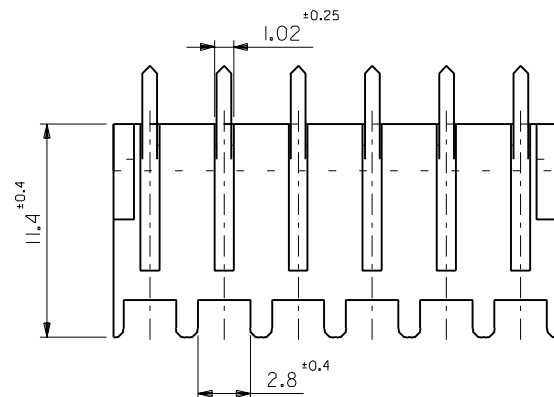

基板取付穴推奨寸法
RECOMMENDED PC BOARD HOLE DIMENSION

5と6の間 BETWEEN 5 AND 6	55.44 ^{+0.3}	59.30	NOT TOOLED	5145-15BH	15
5と6の間 BETWEEN 5 AND 6	51.48 ^{+0.3}	55.40	26-01-1148	14BH	14
4と5の間 BETWEEN 4 AND 5	43.56 ^{+0.25}	47.42	1128	12BH	12
4と5の間 BETWEEN 4 AND 5	35.64 ^{+0.25}	39.50	1108	10BH	10
4と5の間 BETWEEN 4 AND 5	31.68 ^{+0.2}	35.54	1098	09BH	9
4と5の間 BETWEEN 4 AND 5	27.72 ^{+0.2}	31.58	1088	08BH	8
4と5の間 BETWEEN 4 AND 5	23.76 ^{+0.2}	27.62	1078	07BH	7
4と5の間 BETWEEN 4 AND 5	19.80 ^{+0.2}	23.66	1068	06BH	6
4と5の間 BETWEEN 4 AND 5	15.84 ^{+0.15}	19.70	1058	05BH	5
4と5の間 BETWEEN 4 AND 5	11.88 ^{+0.15}	15.74	1048	04BH	4
4と5の間 BETWEEN 4 AND 5	7.92 ^{+0.15}	11.78	1038	03BH	3
4と5の間 BETWEEN 4 AND 5	3.96 ^{+0.1}	7.82	26-01-1028	5145-02BH	2
中央フック位置 CENTER HOOK	B	(A)	PART NO.	ENG. NO.	種数 NO. OF CATS.

角度 ANGLE	±3°
30°以上 OVER	+0.3
10°以上 30°未満 OVER	+0.25
10°未満 UNDER	+0.2
公差 一般公差 GENERAL TOLERANCES	

記号 LTR	再作図 REDRAWN (JCT0319)	S.A M.F	196/05/24
変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	

材料ハウジング: ナイロン66, UL94V-2 MATERIAL HOUSING: NYLON 66, UL94V-2	ターミナル: 黄銅, 銅下付錫メッキ0.254 ⁺ TERMINAL: BRASS, TIN OVER COPPER PLATE 0.254 ⁺
仕上げ FINISH	適用電線範囲 WIRE RANGE
被覆外径 INS. RANGE	
DRAWN BY '96/05/24 SANDO	CHK'D BY '96/05/24 M.FUKUSHIMA
APP'D BY '96/05/24 M.ENOMOTO	尺度 SCALE 4 : 1

MOLEX JAPAN CO., LTD. 日本モレックス株式会社	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM TITLE 名称
KK3.96 SOLDER REC. HSG. ASSY	
DWG. NO. SD-5145-NBH	REV H