

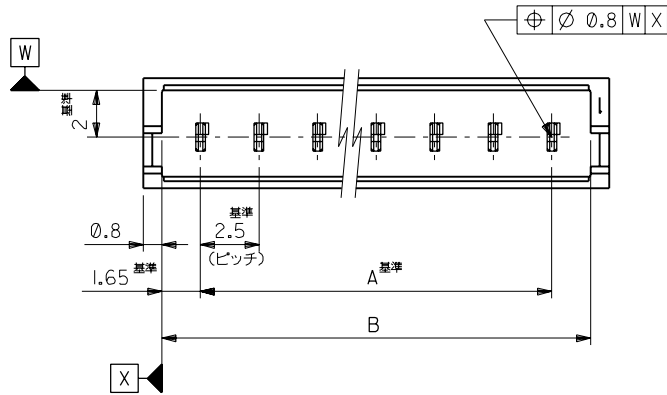


基板取付穴推奨寸法
(基板厚: 1.6)

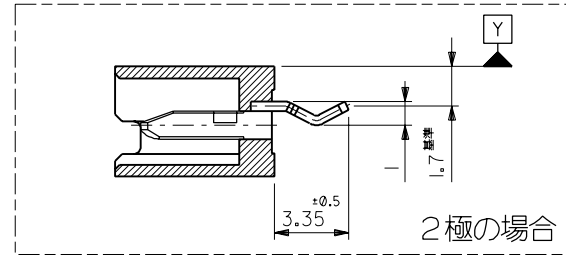

2極の場合



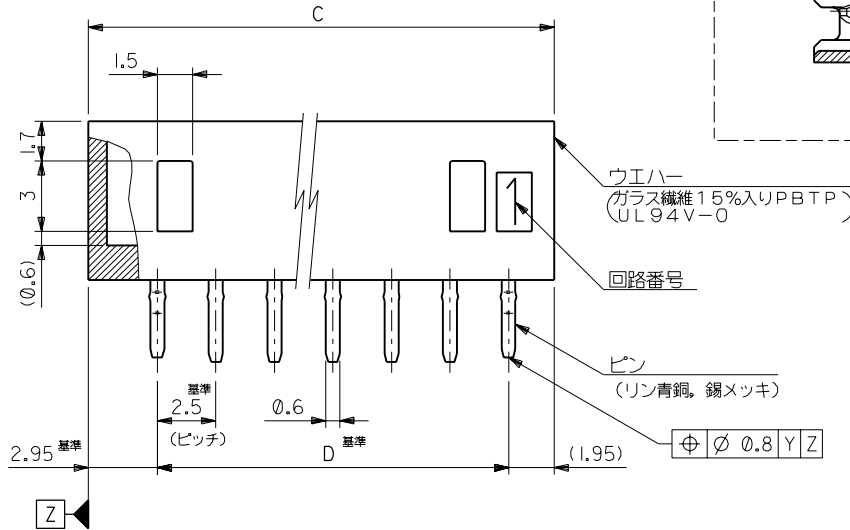


注記

- 1. 嵌合相手: 5480-N
- 2. キンフは両端のソルダーテールのみとする。

35	39.9	38.3	35	39-27-6153	5483-15AX	15
32.5	37.4	35.8	32.5	↑ -6143	↑ -14AX	14
30	34.9	33.3	30	↑ -6133	↑ -13AX	13
27.5	32.4	30.8	27.5	↑ -6123	↑ -12AX	12
25	29.9	28.3	25	↑ -6113	↑ -11AX	11
22.5	27.4	25.8	22.5	↑ -6103	↑ -10AX	10
20	24.9	23.3	20	↑ -6093	↑ -09AX	9
17.5	22.4	20.8	17.5	↑ -6083	↑ -08AX	8
15	19.9	18.3	15	↑ -6073	↑ -07AX	7
12.5	17.4	15.8	12.5	↑ -6063	↑ -06AX	6
10	14.9	13.3	10	↑ -6053	↑ -05AX	5
7.5	12.4	10.8	7.5	↑ -6043	↑ -04AX	4
5	9.9	8.3	5	↑ -6033	↑ -03AX	3
2.5	7.4	5.8	2.5	↑ -6023	↑ -02AX	2
D	C	B	A	EDP NO.	ENG. NO.	極数

角度	ANGLE	±3°	F	変更 (J91070)	H.H	'89/2/20	材料	図中参照	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
30以上	OVER	±0.3	E	再作図 (J80651)	H.H	'88/8/5	仕上げ	—H—	
10以上	30未満	±0.25	記号	変更内容	DR	DATE	適用電線範囲	—H—	EDP. NO.
10未満	UNDER	±0.2	LTR	REVISION RECORD	CHK.	DATE	被覆外径	—H—	39-27-6**3
一般公差	GENERAL TOLERANCES		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM				INS. RANGE		ENG. NO.
							DRAWN BY '88/7/28	CHK'D BY '91/08/30	SD-5483-NAX
							H.HIRAMOTO	M.FUKUSHIMA	REV
							APP'D BY '91/08/30	尺度	F
							M.ENOMOTO	SCALE 5 - 1	

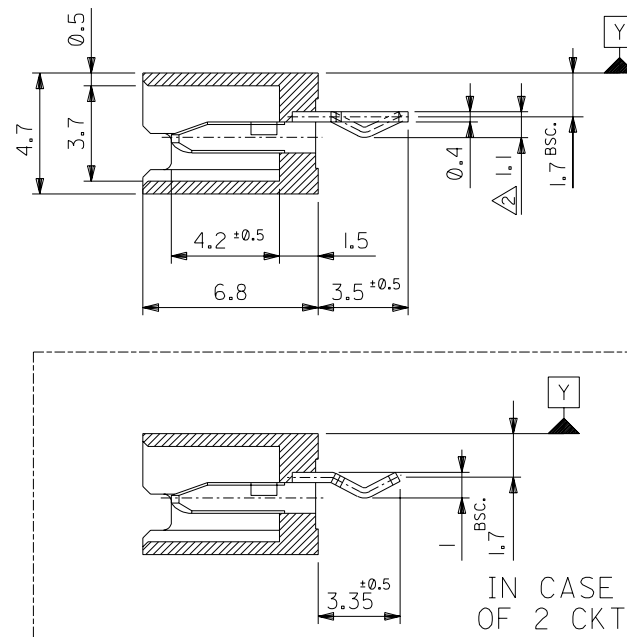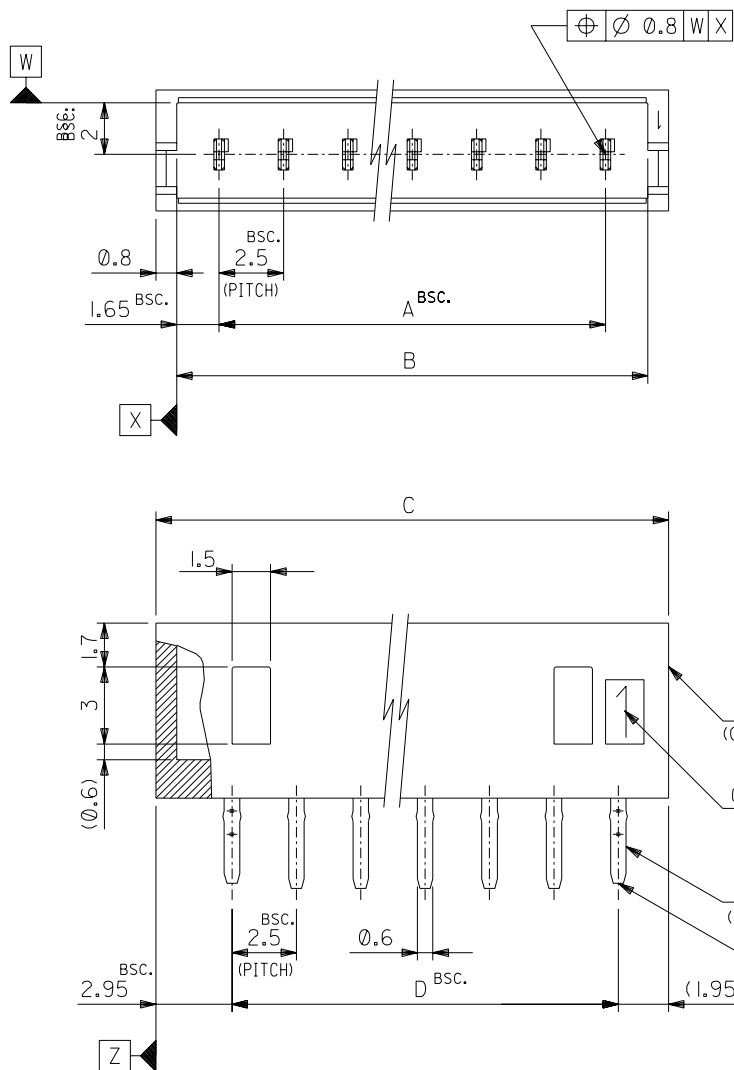

RECOMMENDED P.C.B. HOLE DIMENSIONS
(t=1.6)

NOTES

- MATES WITH : 5480-N
- KINK, TO BE APPLIED FOR THE BOTH END OF TERMINAL.

材料 MATERIAL		SEE DRAWING		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH		—//—		EDP. NO. 39-27-6**3	
適用電線範囲 WIRE RANGE		—//—		ENG. NO. SD-5483-NAX	
被覆外径 INS. RANGE		—//—		REV F	
DRAWN BY '88/8/5 H.HIRAMOTO		CHK'D BY '91/08/30 M.FUKUSHIMA		TITLE 名称 2.5 LOW PROFILE WAFER ASS'Y WITH KINK	
APP'D BY '91/08/30 M.ENOMOTO		尺度 SCALE 5 - 1			
角度 ANGLE	±3°	F	REVISED (J91070)	H.H	'89/12/20
30°以上 OVER	±0.3	E	REDRAWN (J80651)	H.H	'88/8/5
10°以上 OVER 30° UNDER	±0.25	記号	変更内容 REVISION RECORD	DR.	日付 DATE
10° UNDER	±0.2	記号	変更内容 REVISION RECORD	DR.	日付 DATE
一般公差 GENERAL TOLERANCES		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM			